



Hermann  
Saunier Duval



# Gamma Climatizzazione

Hermann Saunier Duval, scegli il comfort che desideri.



**Efficienti. Silenziosi. Sostenibili.**  
**Il clima ideale in tutti gli ambienti.**





**Efficienza energetica**



**Ridotto impatto ambientale**



**Elevato comfort**



**Design moderno ed elegante**

### **Climatizzatori per uso residenziale**

Comfort elevato, massima efficienza energetica, basso impatto sull'ambiente: VivAir è la gamma monosplit di climatizzatori per applicazioni residenziali di Hermann Saunier Duval, e comprende diverse serie: VivAir Max, VivAir Lite e VivAir One.

Le soluzioni offerte sono state progettate per garantire elevate performance, semplicità di utilizzo e adattabilità a ogni spazio abitativo grazie al design moderno ed elegante. E con l'integrazione del modulo Wi-Fi, il comfort è davvero a portata di mano: attraverso l'App dedicata, è possibile gestire il climatizzatore direttamente da smartphone o tablet, ovunque ed in ogni momento.

Inoltre, con la gamma VivAir Multi Free-Match ottieni la massima flessibilità nelle soluzioni multisplit.

### **Detrazioni fiscali e incentivi per l'efficienza energetica**

Acquistando i prodotti della gamma VivAir potrai beneficiare di una delle seguenti agevolazioni:

- Detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia
- Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica
- Conto Termico

Per maggiori informazioni visita **Detrazioni Risparmio Energetico | Hermann Saunier Duval** ([hermann-saunierduval.it](http://hermann-saunierduval.it))



# VivAir Max

## Gamma residenziale

VivAir Max è la nuova gamma di climatizzatori monosplit a parete di Hermann Saunier Duval che vanta un'efficienza energetica molto elevata con una classe di efficienza fino ad A+++ in raffrescamento e fino ad A++ in riscaldamento, un design elegante e numerose funzioni tecnologiche. Con il sistema Wi-Fi integrato con Bluetooth che consente una gestione immediata ed intuitiva dell'apparecchio, il controllo intelligente dell'umidità che previene la secchezza nell'ambiente e un sistema di doppia sterilizzazione - con tecnologia Cold Plasma e luci UV - che garantisce un'aria interna di altissima qualità e purificata, VivAir Max è il prodotto giusto qualunque sia l'esigenza richiesta.

Con il supporto dell'Intelligenza Artificiale VivAir Max è in grado di adattarsi alle preferenze e abitudini quotidiane dell'utente, garantendo un comfort personalizzato ai massimi livelli, unito ad un risparmio energetico ottimale. Inoltre, grazie all'utilizzo del gas refrigerante R32 il climatizzatore raggiunge le più elevate prestazioni con un ridotto impatto sull'ambiente.

\* Escluso il comando



**Modulo Wi-Fi Integrato con Bluetooth** per una configurazione semplice e rapida ed una gestione intuitiva attraverso APP gratuita per dispositivi Android e iOS.

**Controllo intelligente dell'umidità** per garantire un corretto grado di umidità nell'ambiente e prevenire la secchezza.

**Sistema di doppia sterilizzazione** con tecnologia Cold Plasma e luci UV per un'aria interna di altissima qualità e purificata.

**Algoritmo AI** per apprendere le esigenze e le preferenze dell'utente, garantendo massimo comfort e risparmio energetico.

**Rumorosità ridotta** dell'unità interna fino a 19 dB(A) in modalità silenziosa, per avere un ambiente confortevole senza inquinamento acustico.

**5 anni di garanzia\*** sui pezzi di ricambio originali per il risparmio e la tranquillità dell'utente

**NUOVO**




- Versioni mono e multisplit con possibilità di abbinare fino a 4 unità interne
- Elevata efficienza in raffrescamento e riscaldamento
- Modulo Wi-Fi Integrato con Bluetooth e gestione attraverso App
- Sistema di doppia sterilizzazione con tecnologia Cold Plasma e luci UV
- Controllo umidità con sensore remotizzato sul telecomando




**Gamma Residenziale VivAir Max SDHP 1 - Modelli Monosplit**

2,7 kW	3,5 kW	5,3 kW	7 kW
<b>SDHP 1-025 NW</b>	<b>SDH 20-035 NW</b>	<b>SDH 20-050 NW</b>	<b>SDH 20-065 NW</b>

# VivAir Max, l'efficienza su misura per te

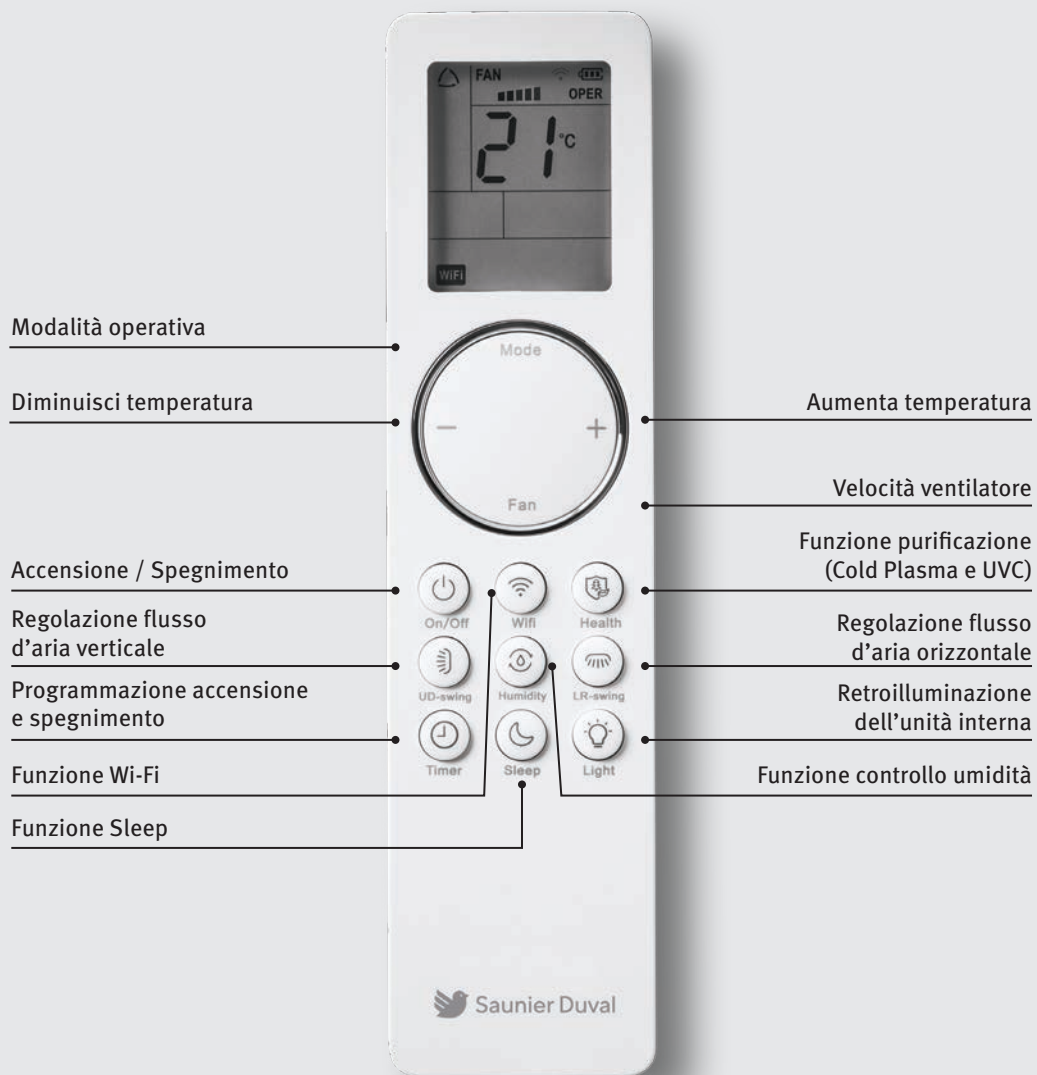

## Dima unità interna MONO

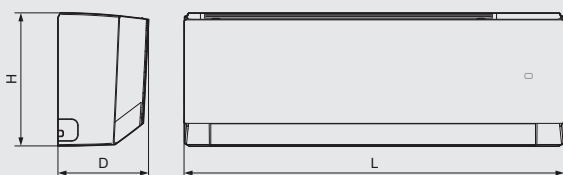

Legenda modello SDHP 1-020 NWI	Legenda modello SDHP 1-025 NWI	Legenda modello SDHP 1-035 NWI	Legenda modello SDHP 1-050 NWI	Legenda modello SDHP 1-065 NWI
H 293 mm	H 293 mm	H 293 mm	H 311 mm	H 311 mm
L 837 mm	L 837 mm	L 837 mm	L 993 mm	L 993 mm
D 200 mm	D 200 mm	D 200 mm	D 222 mm	D 222 mm
Peso Kg: 9,5	Peso Kg: 9,5	Peso Kg: 9,5	Peso Kg: 13,0	Peso Kg: 13,0

# VivAir Max



## Dati tecnici modelli Monosplit

Caratteristiche	Unità	SDHP 1-025 WN	SDHP 1-035 WN	SDHP 1-050 WN	SDHP 1-065 WN
Unità Interna UI		SDHP 1-025 WNI	SDHP 1-035 WNI	SDHP 1-050 WNI	SDHP 1-065 WNI
Unità esterna UE		SDHP 1-025 WNO	SDHP 1-035 WNO	SDHP 1-050 WNO	SDHP 1-065 WNO
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza raffrescamento	kW	3,00 (0,80-3,70)	3,81 (0,70-4,50)	5,60 (1,00-6,40)	7,30 (1,80-7,80)
Min-max potenza raffrescamento	kW	0,80-3,70	0,70-4,50	1,00-6,40	1,80-7,80
Potenza elettrica assorbita in raffr. (min-nom-max)	kW	0,10-1,30	0,08-1,40	0,08-2,30	0,35-3,50
SEER / Classe energetica (Scala A+++ - D)		8,50 / A+++	8,50 / A+++	8,00 / A+++	7,00 / A++
EER <sup>1)</sup>		4,03	4,00	3,60	3,10
Potenza riscaldamento	kW	3,00 (0,90 - 4,10)	3,80 (0,65 - 4,90)	5,60 (1,10 - 7,00)	7,30 (1,50 - 9,40)
Potenza riscaldamento Min-Max	kW	0,90 - 4,10	0,65 - 4,90	1,10 - 7,00	1,50 - 9,40
Potenza elettrica assorbita in risc. (min-nom-max)	kW	0,15 - 1,40	0,15 - 1,80	0,18 - 2,30	0,35 - 3,50
SCOP / Classe energetica (Scala A+++ - D)		4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++	4,3 / A+
COP <sup>2)</sup>		4,41	4,00	4,10	3,90
Portata d'aria (Turbo/H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	610/530/500/440/ 380/310/280	650/580/530/440/ 380/330/310	1000/960/870/810/ 720/640/600	1250/1100/1000/ 950/900/850/800
Deumidificazione	L/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Pressione sonora UI (Turbo/H/M/L)	dB(A)	38/37/34/31/26/ 23/22/19	43/39/37/35/32/ 30/24/19	45/42/40/37/34/ 29/26/23	48/44/41/40/38/ 36/33/27
Pressione sonora UE (1 m di distanza)	dB(A)	50	53	59	59
Dimensioni UE compreso attacchi frigoriferi (HxLxP)	mm	555x732x330	555x802x350	555x873x376	660x958x402
Dimensioni UI (HxLxP)	mm	293x837x200	293x837x200	311x993x222	311x993x222
Peso netto UI / UE	kg	9,5 / 25,0	9,5 / 30,0	13,0 / 37,0	13,0 / 45,0
Motore ventilatore		AC	AC	AC	AC
Tipo valvola espansione		Capillare	Capillare	Elettronica	Elettronica
Compressore		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Tipo di refrigerante	Tipo/GWP	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Diametro tubi	pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Lunghezza max di precarica	mt	5	5	5	5
Lunghezza massima	mt	15,0	20,0	25,0	25,0
Dislivello	mt	10,0	10,0	10,0	10,0
Precarica refrigerante	Kg	0,53	0,80	0,95	1,80
Carica addizionale refrigerante	gr/mt	16	16	16	40
Campo operativo U.E. raffrescamento	°C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
Campo operativo U.E. riscaldamento	°C	-15 - 30	-15 - 30	-15 - 30	-15 - 30

1) Esterno: Bulbo secco all'entrata 35°C Bulbo umido all'entrata 24°C - Interno: Bulbo secco all'entrata 27°C Bulbo umido all'entrata 19°C

2) Esterno: Bulbo secco all'entrata 7°C Bulbo umido all'entrata 6° - Interno: Bulbo secco all'entrata 20°C Bulbo umido all'entrata 15°C

## Dima unità esterna MONO

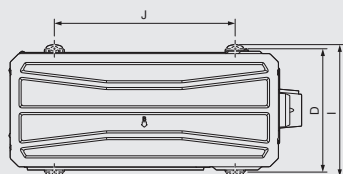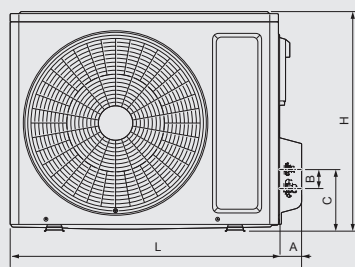

Legenda modello SDHP 1-025 NWO	Legenda modello SDHP 1-035 NWO	Legenda modello SDHP 1-050 NWO	Legenda modello SDHP 1-065 NWO
H 555 mm	H 555 mm	H 555 mm	H 660 mm
L 675 mm	L 675 mm	L 745 mm	L 889 mm
D 310 mm	D 310 mm	D 332 mm	D 371 mm
A 57 mm	A 57 mm	A 57 mm	A 69 mm
B 65 mm	B 65 mm	B 65 mm	B 65 mm
C 163 mm	C 163 mm	C 163,7 mm	C 165,6 mm
I 330 mm	I 330 mm	I 350 mm	I 402 mm
J 455 mm	J 455 mm	J 512 mm	J 570 mm
Peso Kg: 24,5	Peso Kg: 25,5	Peso Kg: 31,5	Peso Kg: 41,5



# VivAir Lite

## Gamma residenziale

VivAir Lite è la gamma di climatizzatori monosplit a parete di Hermann Saunier Duval che si contraddistingue per la sua elevata efficienza energetica e versatilità, unite ad un nuovo design moderno ed elegante.

L'utilizzo di VivAir Lite è facilitato dal sistema Wi-Fi integrato con Bluetooth, che consente una connessione rapida e una configurazione affidabile tramite smartphone. Il livello di comfort viene raggiunto molto velocemente grazie alla distribuzione uniforme del flusso d'aria in 3D e 7 velocità della ventola. Inoltre, grazie alla funzione I Feel con il sensore di temperatura integrato nel telecomando, viene garantito il clima ideale in ogni ambiente. Il gas refrigerante R32 consente a VivAir Lite di raggiungere elevate prestazioni con un ridotto impatto sull'ambiente.

\* Escluso il comando



**Modulo Wi-Fi Integrato con Bluetooth** per una configurazione semplice e rapida ed una gestione intuitiva attraverso APP gratuita per dispositivi Android e iOS.

**Flusso d'aria 3D e 7 velocità della ventola disponibili** per una distribuzione uniforme del flusso d'aria in tutta la stanza con il massimo comfort ed un'elevata efficienza.

**Filtro antipolvere integrato sulla parte superiore** per un facile accesso e manutenzione, senza la necessità di smontare l'unità.

**Rumorosità ridotta fino a 22 dB(A)** per avere un ambiente confortevole senza inquinamento acustico.

**5 anni di garanzia\*** sui pezzi di ricambio originali per il risparmio e la tranquillità dell'utente.



- Versioni mono e multisplit con possibilità di abbinare fino a 4 unità interne
- Elevata efficienza in raffreddamento
- Modulo Wi-Fi Integrato con Bluetooth e gestione attraverso App
- Filtro per la purificazione dell'aria integrato sulla parte superiore, facile da mantenere
- Funzione "I Feel" con sensore di temperatura remotizzato sul telecomando




### Gamma Residenziale VivAir Lite SDHB1 - Modelli Monosplit

2,7 kW	3,5 kW	5,3 kW	7,1 kW
SDHB1-025 NW	SDHB1-035 NW	SDHB1-050 NW	SDHB1-065 NW

# VivAir Lite, il comfort intelligente a portata di mano



## Dima unità interna MONO

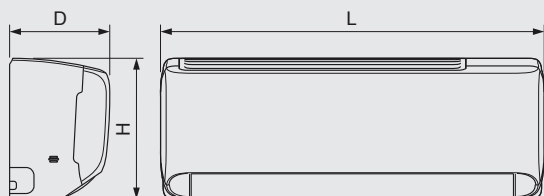

Legenda modello SDHB 1-025 NWI	Legenda modello SDHB 1-035 NWI	Legenda modello SDHB 1-050 NWI	Legenda modello SDHB 1-065 NWI
H 275 mm	H 275 mm	H 333 mm	H 333 mm
L 835 mm	L 835 mm	L 943 mm	L 1078 mm
D 200 mm	D 200 mm	D 246 mm	D 246 mm
Peso Kg: 9,0	Peso Kg: 9,0	Peso Kg: 13	Peso Kg: 15

# VivAir Lite



## Dati tecnici modelli Monosplit

Caratteristiche	Unità	SDH1B-025 NW	SDH1B-035 NW	SDH1B-050 NW	SDH1B-065 NW
Unità Interna UI		SDH1B-025 NWI	SDH1B-035 NWI	SDH1B-050 NWI	SDH1B-065 NWI
Unità esterna UE		SDH1B-025 NWO	SDH1B-035 NWO	SDH1B-050 NWO	SDH1B-065 NWO
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza raffrescamento	kW	2,70	3,50	5,30	7,10
Min-max potenza raffrescamento	kW	0,80-3,60	0,90-4,30	1,00-6,40	2,00-8,85
Potenza elettrica assorbita in raffr. (min-nom-max)	kW	0,10-1,30	0,12-1,50	0,10-2,30	0,45-2,90
SEER / Classe energetica (Scala A+++ - D)		8,40 / A++	7,10 / A++	7,30 / A++	7,20 / A++
EER <sup>1)</sup>		3,97	3,65	3,53	3,50
Potenza riscaldamento	kW	3,0	3,81	5,60	7,80
Potenza riscaldamento Min-Max	kW	0,90 - 3,80	0,90 - 4,70	1,00 - 6,80	1,80 - 9,45
Potenza elettrica assorbita in risc. (min-nom-max)	kW	0,15 - 1,40	0,18 - 1,80	0,20 - 2,35	0,35 - 3,00
SCOP / Classe energetica (Scala A+++ - D)		4,5 / A+	4,1 / A+	4,2 / A+	4,2 / A+
COP <sup>2)</sup>		4,41	4,00	4,02	3,90
Portata d'aria (Turbo/H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	610/530/500/440/ 380/310/280	650/580/530/440/ 380/330/310	1000/960/870/ 810/720/640/600	1250/1100/1000/ 950/900/850/ 800
Deumidificazione	L/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Pressione sonora UI (Turbo/H/M/L)	dB(A)	39/36/34/31/ 26/24/22	43/39/37/34/ 31/28/25	47/45/43/41/ 35/30/28	48/44/41/40/ 38/37/35
Pressione sonora UE (1 m di distanza)	dB(A)	51	52	56	59
Dimensioni UE compreso attacchi frigoriferi (HxLxP)	mm	555x732x330	555x732x330	555x802x350	660x958x402
Dimensioni UI (HxLxP)	mm	275x835x200	275x835x200	333x943x246	333x1078x246
Peso netto UI / UE	kg	9,0 / 24,5	9,0 / 25,5	13,0 / 31,5	15,0 / 41,5
Motore ventilatore		AC	AC	AC	AC
Tipo valvola espansione		Capillare	Capillare	Elettronica	Elettronica
Compressore		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Tipo di refrigerante	Tipo/GWP	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Diametro tubi	pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Lunghezza max di precarica	mt	5	5	5	5
Lunghezza massima	mt	15,0	15,0	15,00	15,00
Dislivello	mt	10	10	10	10
Precarica refrigerante	Kg	0.51	0,6	0,85	1,50
Carica addizionale refrigerante	gr/mt	16	16	16	16
Campo operativo U.E. raffrescamento	°C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
Campo operativo U.E. riscaldamento	°C	-15 - 30	-15 - 30	-15 - 30	-15 - 30

1) Esterno: Bulbo secco all'entrata 35°C Bulbo umido all'entrata 24°C - Interno: Bulbo secco all'entrata 27°C Bulbo umido all'entrata 19°C

2) Esterno: Bulbo secco all'entrata 7°C Bulbo umido all'entrata 6° - Interno: Bulbo secco all'entrata 20°C Bulbo umido all'entrata 15°C

## Dima unità esterna MONO

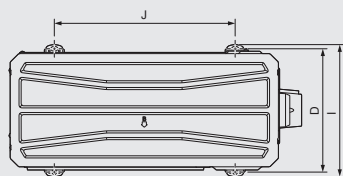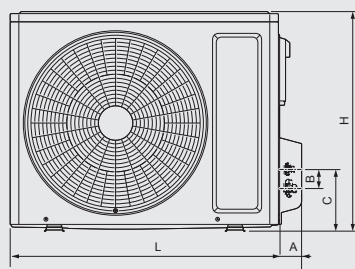

Legenda modello SDHB 1-025 NWO	Legenda modello SDHB 1-035 NWO	Legenda modello SDHB 1-050 NWO	Legenda modello SDHB 1-065 NWO
H 555 mm	H 555 mm	H 555 mm	H 660 mm
L 675 mm	L 675 mm	L 745 mm	L 889 mm
D 310 mm	D 310 mm	D 332 mm	D 371 mm
A 57 mm	A 57 mm	A 57 mm	A 69 mm
B 65 mm	B 65 mm	B 65 mm	B 65 mm
C 163 mm	C 163 mm	C 163,7 mm	C 165,6 mm
I 330 mm	I 330 mm	I 350 mm	I 402 mm
J 455 mm	J 455 mm	J 512 mm	J 570 mm
Peso Kg: 24,5	Peso Kg: 25,5	Peso Kg: 31,5	Peso Kg: 41,5



# VivAir One

## Gamma residenziale

VivAir One è la gamma perfetta per chi cerca un prodotto compatto e versatile, di semplice installazione. Il design discreto e le dimensioni contenute racchiudono il meglio della tecnologia e della funzionalità. Grazie alla funzione I Feel, la temperatura nella stanza viene rilevata direttamente dal telecomando, con una misurazione accurata e rapida. Raggiungere l'equilibrio perfetto tra efficienza energetica e comfort non è mai stato così semplice con l'intuitiva funzione Timer, per programmare accensione e spegnimento ed evitare inutili sprechi di energia. Inoltre, il modulo Wi-Fi, disponibile come accessorio per tutti i prodotti della gamma VivAirOne, insieme all'App gratuita, permette di gestire con la massima flessibilità il comfort di casa anche dallo smartphone.


**Design compatto:** solo 18,5 cm di profondità (unità interna)

**Funzione I Feel** per rilevare la temperatura ambiente tramite il sensore nel telecomando e ottimizzare il funzionamento del climatizzatore garantendo il comfort richiesto.


**Funzione Sleep** per aumentare o diminuire automaticamente la temperatura nelle ore notturne, mantenendo il comfort desiderato.

**Funzione Turbo** per raggiungere nel minor tempo possibile la temperatura impostata.

**Funzione Timer** per programmare l'accensione o lo spegnimento dell'unità quando richiesto

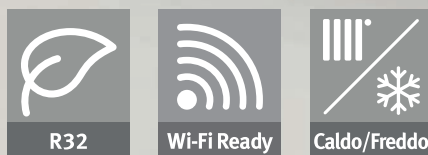


- Classe di efficienza energetica in raffreddamento fino a ad A++
- Design compatto: solo 18,5 cm di profondità (unità interna)
- Funzione "I Feel" con sensore di temperatura remotizzato sul telecomando
- Funzione "Auto clean" per mantenere asciutto lo scambiatore
- Gas refrigerante R32 per un basso impatto ambientale


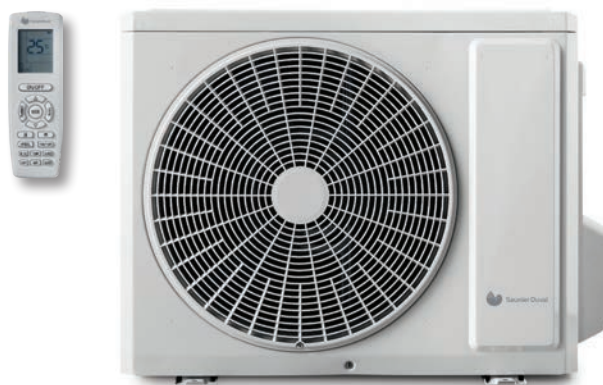


Gamma Residenziale VivAir One SDHL 1 - Modelli Monosplit	
2,5 kW	3,2 kW
SDHL 1-025 NW	SDHL 1-030 NW

# VivAir One, il tuo clima, subito, a modo tuo

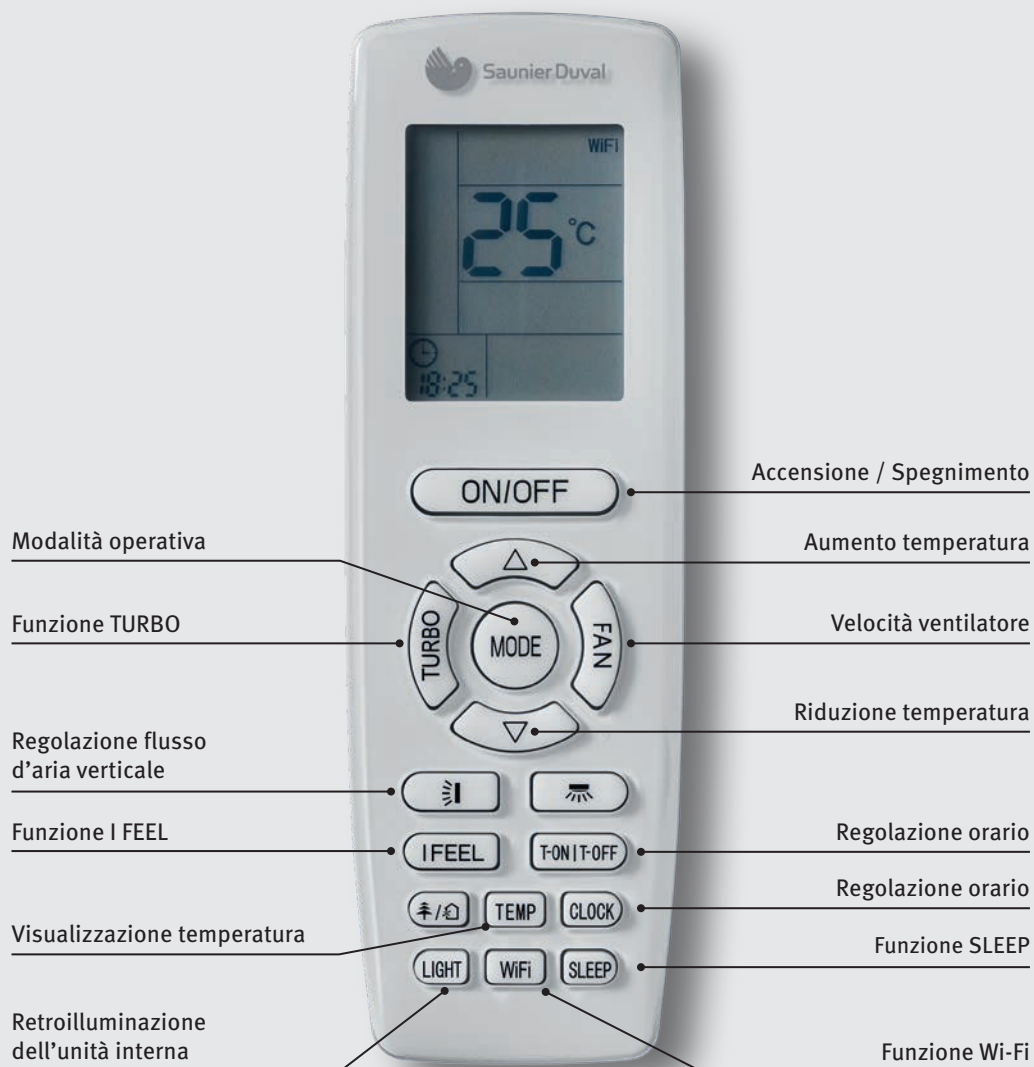

## Dima unità interna MONO

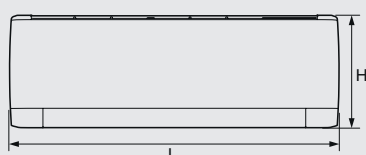

Legenda  
 modello SDHL  
 1-025 NWI

H 254 mm  
 L 744 mm  
 D 185 mm  
 Peso Kg: 7,5

Legenda  
 modello SDH L  
 1-030 NWI

H 254 mm  
 L 744 mm  
 D 185 mm  
 Peso Kg: 7,5

# VivAir One


## Dati tecnici modelli Monosplit

Caratteristiche	Unità	SDHL 1-025 WN	SDHL 1-030 WN
Unità Interna UI		SDHL 1-025 WNI	SDHL 1-030 WNI
Unità esterna UE		SDHL 1-025 WNO	SDHL 1-030 WNO
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Potenza raffrescamento	kW	2,5	3,2
Min-max potenza raffrescamento	kW	0,5-3,25	0,9-3,6
Potenza elettrica assorbita in raffr. (min-nom-max)	kW	0,15-0,72-1,3	0,22-0,99-1,3
SEER / classe energetica (Scala A+++ - D)		6,5 / A++	6,1 / A++
EER <sup>1)</sup>		3,47	3,23
Potenza riscaldamento	kW	2,80	3,40
Potenza riscaldamento Min-Max	kW	0,50-3,50	0,9-4,0
Potenza elettrica assorbita in risc. (min-nom-max)	kW	0,14-0,75-1,5	0,22-0,92-1,5
SCOP / Classe energetica (Scala A+++ - D)		4,0 / A+	4,0 / A+
COP <sup>2)</sup>		3,73	3,71
Portata d'aria (Turbo/H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	500/470/390/270	590/520/400/320
Deumidificazione	L/h	0.60	1.40
Pressione sonora UI (Turbo/H/M/L)	dB(A)	38/36/32/22	41/37/33/26
Pressione sonora UE (1 m di distanza)	dB(A)	51	51
Dimensioni UE compreso attacchi frigoriferi (HxLxP)	mm	550x775x320	550x775x320
Dimensioni UI (HxLxP)	mm	254x744x185	254x819x185
Peso netto UI / UE	kg	7,5 / 27,5	8,5 / 27,5
Motore ventilatore		DC	DC
Tipo valvola espansione		Elettronica	Elettronica
Compressore		Rotary	Rotary
Tipo di refrigerante	Tipo/GWP	R32/675	R32/675
Diametro tubi	pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Lunghezza max di precarica	mt	5	5
Lunghezza massima	mt	15	15
Dislivello	mt	15	15
Precarica refrigerante	Kg	0,50	0,55
Carica aggiuntiva refrigerante	gr/mt	16	16
Campo operativo U.E. raffrescamento	°C	-15 - 43	-15 - 43
Campo operativo U.E. riscaldamento	°C	-15 - 24	-15 - 24

1) Esterno: Bulbo secco all'entrata 35°C Bulbo umido all'entrata 24°C - Interno: Bulbo secco all'entrata 27°C Bulbo umido all'entrata 19°C

2) Esterno: Bulbo secco all'entrata 7°C Bulbo umido all'entrata 6° - Interno: Bulbo secco all'entrata 20°C Bulbo umido all'entrata 15°C

## Dima unità esterna MONO

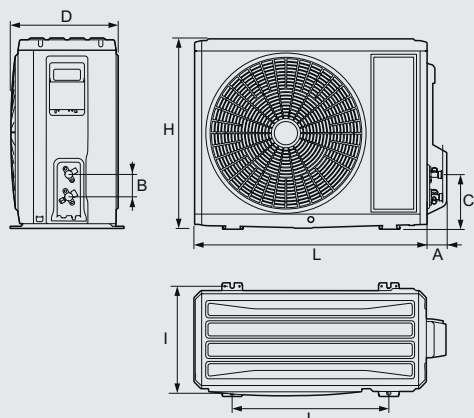

Legenda  
modello SDHL  
1-025 NWO

H 550 mm  
L 689 mm  
D 285 mm  
A 43 mm  
B 65 mm  
C 158 mm  
I 310 mm  
J 455 mm  
Peso Kg: 25

Legenda  
modello SDHL  
1-030 NWO

H 550 mm  
L 689 mm  
D 285 mm  
A 43 mm  
B 65 mm  
C 158 mm  
I 310 mm  
J 455 mm  
Peso Kg: 25

# VivAir Multi



La nuova gamma VivAir Multi Free-Match di Hermann Saunier Duval offre una soluzione ottimale in grado di combinare la singola unità esterna fino a un massimo di cinque unità interne, siano esse a parete, a cassette, canalizzabili e/o console. Queste caratteristiche rendono la gamma VivAir Multi molto versatile e completa (da 4 a 12 kW di potenza).

Le unità esterne si presentano, inoltre, di dimensioni più compatte, rendendo l'installazione più agile e flessibile.

L'elevata efficienza energetica e l'utilizzo del gas refrigerante R32 consentono di raggiungere alte prestazioni con un ridotto impatto sull'ambiente.

## Detrazioni fiscali e incentivi per l'efficienza energetica

Acquistando i prodotti della gamma VivAir potrai beneficiare di una delle seguenti agevolazioni:

- Detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia
- Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica
- Conto Termico

Per maggiori informazioni visita **Detrazioni Risparmio Energetico | Hermann Saunier Duval** ([hermann-saunierduval.it](http://hermann-saunierduval.it))

**Combinazione Multi-free** fino a 5 unità interne combinate a una singola unità esterna, per soddisfare le esigenze di raffrescamento e riscaldamento dell'intera casa.

**Raffrescamento e riscaldamento rapido** garantiscono che il livello di comfort ottimale venga raggiunto velocemente sfruttando la bassissima inerzia della fonte esterna primaria che usano: l'aria.

**Gamma completa di unità interne** con 4 differenti tipologie: a parete (compatibilità di 3 gamme di unità interne), a cassette, console, canalizzato.

**Gestione personalizzata del clima in ambiente** con il livello di temperatura personalizzabile in ogni stanza in funzione di specifiche esigenze, per garantire il massimo comfort unito ad un elevato risparmio energetico.

**5 anni di garanzia\*** sui pezzi di ricambio originali per il risparmio e la tranquillità dell'utente.

**Unità esterna VivAir Multi**  
Potenze 5,0 - 5,8 - 9,2 - 11,0 - 15,2 kW



**NUOVO**



\* Disponibile su tutta la gamma VivAir Multi esclusi i modelli con l'unità interna VivAir One e i comandi

**NUOVO**

### VivAir Max

Potenze: 2,1 - 2,7 - 3,5 - 5,3 - 7,0 kW



Wi-Fi integrato

### VivAir Lite

Potenze: 2,1 - 2,7 - 3,5 - 5,3 - 7,1 kW



Wi-Fi integrato

### VivAir One

Potenze: 2,5 - 3,2 kW



Wi-Fi Ready

### VivAir a cassetta

Potenze da 3,5 - 5,0 kW



### VivAir console

Potenze da 2,5 - 3,5 kW



### VivAir canalizzato

Potenza: 3,5 kW



# VivAir Multi, massima flessibilità per ogni esigenza

## Dati tecnici unità esterne e interne VivAir Multi

Unità	Tipologia	Dimensioni HxLxP (mm.)	Pot. frigorifera min-max	Pot. termica min-max	Codice
<b>Unità esterna SDH1</b>					
SDH1-040MNA20	Dual	550x822x352	2,05-5,00 kW	2,49-5,40 kW	8000010710
SDH1-050MNA20	Dual	550x822x352	2,14-5,80 kW	2,58-6,50 kW	8000010714
SDH1-070MNA30	Tripla	660x964x402	2,30-9,20 kW	2,80-9,20 kW	8000010721
SDH1-080MNA40	Quadri	660x964x402	2,30-11,0 kW	2,80-10,25 kW	8000010700
SDH1-120MNA50	Penta	826x1020x427	2,60-15,20 kW	3,00-15,50 kW	8000010725
<b>Unità interne a parete SDHP1</b>					
SDHP1-020S NWI	Parete da 2,1 kW	293x837x200	0,45-2,10 kW	0,45-2,60 kW	8000015121
SDHP1-025S NWI	Parete da 2,7 kW	293x837x200	0,80-3,70 kW	0,90-4,10 kW	8000010680
SDHP1-035S NWI	Parete da 3,5 kW	293x837x200	0,70-4,50 kW	0,65-4,90 kW	8000010689
SDHP1-050S NWI	Parete da 5,3 kW	311x993x222	1,00-6,40 kW	1,10-7,00 kW	8000010688
SDHP1-065S NWI	Parete da 7,0 kW	311x993x222	1,80-7,80 kW	1,50-9,40 kW	8000010691
<b>Unità interne a parete SDHB1</b>					
SDHB1-020S NWI	Parete da 2,1 kW	260x708x185	0,45-2,10 kW	0,45-2,6 kW	8000010692
SDHB1-025S NWI	Parete da 2,7 kW	275x835x200	0,80-3,60 kW	0,90-3,80 kW	8000010704
SDHB1-035S NWI	Parete da 3,5 kW	275x835x200	0,90-4,30 kW	0,90-4,70 kW	8000010709
SDHB1-050S NWI	Parete da 5,3 kW	333x943x246	1,00-6,40 kW	1,20-6,80 kW	8000010694
SDHB1-065S NWI	Parete da 7,1 kW	333x1078x246	2,00-8,85 kW	1,80-9,45 kW	8000010701
<b>Unità interne a parete SDHL1</b>					
SDHL1-025 NWI	Parete da 2,5 kW	254x744x185	0,50-3,25 kW	0,50-3,50 kW	0010044036
SDHL1-030 NWI	Parete da 3,2 kW	254x819x185	0,90-3,60 kW	0,90-4,00 kW	0010044037
<b>Unità interne a console</b>					
SDH1-025 MNCI	Console da 2,5 kW	600x700x215	0,80-2,70 kW	0,80-2,90 kW	8000010716
SDH1-035 MNCI	Console da 3,5 kW	600x700x215	0,90-3,52 kW	0,90-3,80 kW	8000010718
<b>Unità interne a cassetta</b>					
SDH1-035 MNKI	Cassetta da 3,5 kW	620x620x47,5	0,80-3,50 kW	0,80-4,00 kW	8000010727
Griglia	-	-	-	-	8000013767
SDH1-050 MNKI	Cassetta da 5,0 kW	620x620x47,5	0,90-5,00 kW	0,90-5,50 kW	8000010741
Griglia	-	-	-	-	8000013767
<b>Unità interne canalizzato</b>					
SDH1-035 MNDI	Canalizzato da 3,5 kW	200x710x450	0,80-3,50 kW	0,90-4,00 kW	8000010729

## Dati tecnici unità esterne VivAir Multi

Caratteristiche Unità Esterne UE	Unità	SDH1-040MNA20	SDH1-050MNA20	SDH1-070MNA30	SDH1-080MNA40	SDH1-120MNA50
Alimentazione Elettrica	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza raffrescamento (min/max)	kW	2,05-5,00	2,14-5,80	2,30-9,20	2,30-11,0	2,60-15,20
Potenza elettrica assorbita in raffrescamento (min/max)	kW	0,97-2,25	1,25-2,50	2,23-3,40	2,20-3,60	3,19-4,60
Corrente massima in raffrescamento	A	4,9	6,6	8,3	9,4	15,1
Potenza riscaldamento (min/max)	kW	2,49-5,40	2,58-6,50	2,80-9,20	2,80-10,25	3,00-15,50
Potenza elettrica assorbita in riscaldamento (min/max)	kW	0,97-2,25	1,25-2,50	2,23-3,00	2,20-3,60	3,19-5,00
Corrente massima in riscaldamento	A	4,4	5,6	9,9	9,8	14,2
Portata volumetrica dell'aria	m <sup>3</sup> /h	2300	2300	3800	3800	5800
Pressione sonora	dB(A)	50	50	57	58	60
Campo operativo U.E. raffrescamento	°C	-15/43	-15/43	-15/43	-15/43	-15/43
Campo operativo U.E. riscaldamento	°C	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Dimensioni UE compreso attacchi frigoriferi (HxLxP)	mm	550x822x352	550x822x352	660x964x402	660x964x402	826x1020x427
Tipo valvola espansione		Elettronica	Elettronica	Elettronica	Elettronica	Elettronica
Tipo di compressore		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Tipo di refrigerante	Tipo/GWP	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Carica di refrigerante	kg	0,75	0,90	1,70	1,80	2,40
Lunghezza senza carica di ulteriore gas	mt	10	10	30	40	50
Lunghezza massima di una linea	mt	20	20	20	20	20
Lunghezza massima totale	mt	20	20	60	70	70
Dislivello massimo tra unità interna ed esterna	mt	15	15	15	15	25
Carico aggiuntivo/metro	gr/mt	20	20	20	20	20
Diametro tubi	pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"

Oltre alle unità interne murali la gamma VivAir Multi prevede la possibilità di creare combinazioni utilizzando anche unità a cassetta, console e canalizzato.


### Unità interna a cassetta VivAir



### Unità interna a console VivAir



### Unità interna canalizzata VivAir

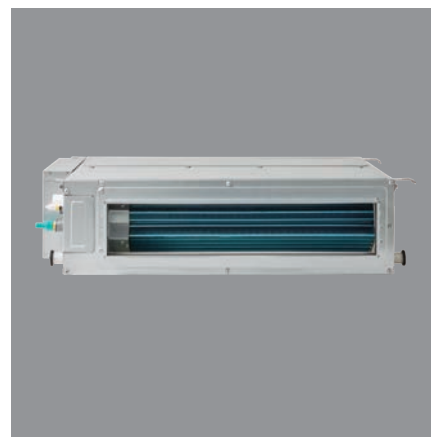

# Tabella di combinazioni - unità esterne e interne

Potenza massima in raffreddamento (kW)		Parete												Cassetta		Canalizz. VivAir Multi (kW)		Console		Detrazioni
Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne	VivAir One (kW)			VivAir Lite (kW)				VivAir Max (kW)					SDH1-035 MNKI 8000010727	SDH1-050 MNKI 8000010741	SDH1-035 MNKI 8000010729	SDH1-025 MNKI 8000010716	SDH1-035 MNKI 8000010718		
		SDHL1-025 NWI 0010044036	SDHL1-035 NWI 0010044037	SDHB1-020S NWI 8000010692	SDHB1-025S NWI 8000010704	SDHB1-035S NWI 8000010709	SDHB1-050S NWI 8000010694	SDHB1-065S NWI 8000010701	SDHP1-020S NWI 8000015121	SDHP1-025S NWI 8000010680	SDHP1-035S NWI 8000010689	SDHP1-050S NWI 8000010688	SDHP1-065S NWI 8000010691							
SDH1-040MNA20 8000010710	020+020	5,0																		
	020+025	5,0	•		•	•													•	•
	020+035	5,0		•	•		•							•						•
	025+025	5,0	•				•													•
	025+035	5,0	•	•			•	•							•					•
SDH1-050MNA20 8000010714	020+020	5,0																		
	020+025	5,2	•		•	•														•
	020+035	5,8		•	•		•							•						•
	025+025	5,8	•				•													•
	025+035	5,8	•	•			•	•												•
	035+035	5,8		•			•								•					•
SDH1-070MNA30 8000010721	020+020	5,4																		
	020+025	5,6	•		•	•														•
	020+035	6,3		•	•		•							•						•
	020+050	8,5			•			•							•					•
	025+025	6,3	•				•													•
	025+035	7,3	•	•		•	•							•						•
	025+050	8,5	•			•		•							•					•
	035+035	9,2		•			•								•					•
	035+050	9,2		•			•	•							•	•				•
	050+050	9,2						•								•				•
	020+020+020	9,2			•															•
	020+020+025	9,2	•		•	•														•
	020+020+035	9,2		•	•		•							•						•
	020+020+050	9,2			•			•							•					•
	020+025+025	9,2	•	•	•	•														•
	020+025+035	9,2	•	•	•	•	•								•					•
	020+025+050	9,2	•		•	•		•								•				•
	020+035+035	9,2		•	•										•					•
	025+025+025	9,2	•				•													•
	025+025+035	9,2	•	•			•	•							•					•
025+025+050	9,2	•		•	•		•								•				•	
025+035+035	9,2	•	•	•	•	•								•	•				•	
035+035	9,2		•			•								•					•	
SDH1-080MNA40 8000010700	020+020	5,4																		
	020+025	5,6	•		•	•														•
	020+035	6,3		•	•		•							•						•
	020+050	8,5			•			•							•					•
	025+025	6,3	•				•													•
	025+035	7,3	•	•		•	•							•						•
	025+050	8,5	•			•		•							•					•
	035+035	9,2		•			•								•					•
	035+050	10,0		•			•	•							•	•				•
	050+050	11,0						•								•				•
	020+020+020	9,2			•															•
	020+020+025	9,5	•		•	•														•
	020+020+035	9,6		•	•		•							•						•
	020+020+050	11,0			•			•							•					•
	020+025+025	9,5	•	•	•	•														•
	020+025+035	11,0	•	•	•	•	•								•					•
	020+025+050	11,0	•		•	•		•								•				•
	020+035+035	11,0		•	•		•								•					•
	020+035+050	11,0		•	•		•	•							•	•				•
	025+025+025	10,0	•				•													•
025+025+035	11,0	•	•			•	•							•					•	

• Combinazioni possibili / • Prodotto rientrante nelle detrazioni

Potenza massima in raffreddamento (kW)		Parete												Cassetta		Canalizz. VivAir Multi (kW)		Console		Detrazioni
Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne	VivAir One (kW)				VivAir Lite (kW)				VivAir Max (kW)				SDH1-035 MNKI 8000010727	SDH1-050 MNKI 8000010741	SDH1-035 MNDI 8000010729	SDH1-025 MNCI 8000010716	SDH1-035 MNCI 8000010718		
		SDHL1-025 NWI 0010044036	SDHL1-035 NWI 0010044037	SDHB1-020S NWI 8000010692	SDHB1-025S NWI 8000010704	SDHB1-035S NWI 8000010709	SDHB1-050S NWI 8000010694	SDHB1-065S NWI 8000010701	SDHP1-020S NWI 8000015121	SDHP1-025S NWI 8000010680	SDHP1-035S NWI 8000010689	SDHP1-050S NWI 8000010688	SDHP1-065S NWI 8000010691							
		2,5	3,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	3,5	5,0	3,5	2,5	3,5		
SDH1-080MNA40 8000010700	025+025+050	11,0	•				•												•	
	025+035+035	11,0	•	•			•							•			•		•	•
	025+035+050	11,0	•	•			•							•			•		•	•
	035+035+035	11,0		•				•						•			•		•	•
	035+035+050	11,0		•				•						•			•		•	•
	020+020+020+020	11,0			•					•										•
	020+020+020+025	11,0	•		•	•				•	•							•		•
	020+020+020+035	11,0		•	•			•		•					•				•	•
	020+020+020+050	11,0			•			•		•					•				•	•
	020+020+025+025	11,0	•		•	•				•	•							•		•
	020+020+025+035	11,0	•	•	•	•				•	•				•			•	•	•
	020+020+025+050	11,0	•		•	•		•		•	•				•			•		•
	020+020+035+035	11,0		•	•			•		•					•			•		•
	020+025+025+025	11,0	•		•	•				•								•		•
	020+025+025+035	11,0	•	•	•	•				•	•				•			•	•	•
	020+025+035+035	11,0	•	•	•	•				•	•				•			•	•	•
	025+025+025+025	11,0	•			•												•		•
025+025+025+035	11,0	•	•		•	•								•			•	•	•	
025+025+035+035	11,0	•	•		•	•								•			•	•	•	
SDH1-120MNA50 8000010725	020+050	8,5			•			•							•					
	020+065	10,3			•				•	•					•					
	025+035	7,5	•	•		•	•				•	•			•		•	•	•	
	025+050	9,0	•			•		•			•				•			•		
	025+065	11,0	•			•		•			•				•			•		
	035+035	9,2		•													•		•	
	035+050	10,0		•		•	•					•	•		•		•	•	•	
	035+065	12,0		•		•		•				•	•		•		•	•	•	
	050+050	12,0						•									•			
	050+065	12,0						•	•						•		•			
	065+065	12,0							•							•				
	020+020+020	9,2			•					•										
	020+020+025	9,5	•		•	•				•	•							•		
	020+020+035	9,6		•	•		•			•					•			•		
	020+020+050	11,0			•			•		•									•	
	020+020+065	12,0			•			•		•									•	
	020+025+025	9,5	•		•	•				•	•							•		
	020+025+035	11,0	•		•	•	•			•	•				•		•	•	•	
	020+025+050	12,3	•		•	•		•		•	•							•		
	020+025+065	14,5	•		•	•		•		•	•				•			•		
	020+035+035	11,2		•	•					•	•				•			•		
	020+035+050	13,4		•		•	•			•	•				•		•	•	•	
	020+035+065	15,2		•	•		•			•	•				•		•	•	•	
	020+050+050	15,2			•			•		•	•							•		
	020+050+065	15,2			•			•	•	•	•				•			•		
	020+065+065	15,2			•			•	•	•	•				•			•		
	025+025+025	10,0	•			•						•						•		
	025+025+035	11,0	•	•		•	•				•				•		•	•	•	
	025+025+050	13,0	•			•		•			•				•			•		
	025+025+065	15,2	•			•		•			•				•			•		
	025+035+035	11,9	•	•		•	•				•	•			•		•	•	•	
	025+035+050	14,1	•	•		•	•				•	•			•		•	•	•	
	025+035+065	15,2	•	•		•	•				•	•			•		•	•	•	
025+050+050	15,2	•			•		•			•				•			•			
025+050+065	15,2	•			•		•	•		•				•			•			
025+065+065	15,2	•			•		•	•		•				•			•			

• Combinazioni possibili / • Prodotto rientrante nelle detrazioni

# Tabella di combinazioni - unità esterne e interne

Potenza massima in raffreddamento (kW)		Parete												Cassetta		Canalizz. VivAir Multi (kW)		Console		Detrazioni	
Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne	VivAir One (kW)		VivAir Lite (kW)				VivAir Max (kW)				SDH1-035 MNKI	SDH1-050 MNKI	SDH1-035 MNKI	SDH1-025 MNKI	SDH1-035 MNKI	SDH1-035 MNKI				
		SDHL1-025 NWI	SDHL1-035 NWI	SDHB1-0205 NWI	SDHB1-0255 NWI	SDHB1-0355 NWI	SDHB1-0505 NWI	SDHB1-0655 NWI	SDHP1-0205 NWI	SDHP1-0255 NWI	SDHP1-0355 NWI	SDHP1-0505 NWI	SDHP1-0655 NWI	8000010691	8000010727	8000010741	8000010729	8000010716	8000010718		
		2,5	3,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	3,5	5,0	3,5	2,5	3,5			
SDH1-120MNA50 8000010725	035 + 035 + 035	13,0	•			•								•					•	•	
	035 + 035 + 050	15,2	•				•							•					•	•	
	035 + 035 + 065	15,2	•					•						•					•	•	
	035 + 050 + 050	15,2	•				•							•					•	•	
	035 + 050 + 065	15,2	•				•							•					•	•	
	035 + 065 + 065	15,2	•					•						•					•	•	
	050 + 050 + 050	15,2						•						•						•	•
	050 + 050 + 065	15,2						•						•						•	•
	020 + 020 + 020 + 020	11,0			•					•											•
	020 + 020 + 020 + 025	11,0	•		•	•				•									•		•
	020 + 020 + 020 + 035	11,9		•	•			•							•				•		•
	020 + 020 + 020 + 050	14,1			•				•												•
	020 + 020 + 020 + 065	15,2			•				•												•
	020 + 020 + 025 + 025	11,6	•		•	•				•									•		•
	020 + 020 + 025 + 035	12,7	•	•	•	•				•					•				•		•
	020 + 020 + 025 + 050	14,8	•		•	•			•										•		•
	020 + 020 + 025 + 065	15,2	•		•	•			•										•		•
	020 + 020 + 035 + 035	13,8		•	•			•							•				•		•
	020 + 020 + 035 + 050	15,2		•	•			•							•				•		•
	020 + 020 + 035 + 065	15,2		•	•			•							•				•		•
	020 + 020 + 050 + 050	15,2			•				•										•		•
	020 + 020 + 050 + 065	15,2			•				•						•				•		•
	020 + 020 + 065 + 065	15,2			•				•										•		•
	020 + 025 + 025 + 025	12,3	•		•	•				•									•		•
	020 + 025 + 025 + 035	13,4	•	•	•	•				•									•		•
	020 + 025 + 025 + 050	15,2	•		•	•			•						•				•		•
	020 + 025 + 025 + 065	15,2	•		•	•			•										•		•
	020 + 025 + 035 + 035	14,5	•	•	•	•				•									•		•
	020 + 025 + 035 + 050	15,2	•	•	•	•			•						•				•		•
	020 + 025 + 035 + 065	15,2	•	•	•	•			•						•				•		•
	020 + 025 + 050 + 050	15,2	•		•	•			•										•		•
	020 + 025 + 050 + 065	15,2	•		•	•			•						•				•		•
	020 + 035 + 035 + 035	15,2		•	•	•			•										•		•
	020 + 035 + 035 + 050	15,2		•	•	•			•						•				•		•
	020 + 035 + 035 + 065	15,2		•	•	•			•						•				•		•
	020 + 035 + 050 + 050	15,2		•	•	•			•						•				•		•
	020 + 035 + 050 + 065	15,2		•	•	•			•						•				•		•
	020 + 050 + 050 + 050	15,2			•				•										•		•
	025 + 025 + 025 + 025	13,0	•			•													•		•
	025 + 025 + 025 + 035	14,1	•	•		•				•									•		•
	025 + 025 + 025 + 050	15,2	•			•			•										•		•
	025 + 025 + 025 + 065	15,2	•			•			•						•				•		•
	025 + 025 + 035 + 035	15,2	•	•		•				•									•		•
	025 + 025 + 035 + 050	15,2	•	•		•			•						•				•		•
	025 + 025 + 035 + 065	15,2	•	•		•			•						•				•		•
	025 + 025 + 050 + 050	15,2	•			•			•										•		•
	025 + 025 + 050 + 065	15,2	•			•			•						•				•		•
	025 + 035 + 035 + 035	15,2	•	•		•			•										•		•
	025 + 035 + 035 + 050	15,2	•	•		•			•						•				•		•
	025 + 035 + 035 + 065	15,2	•	•		•			•						•				•		•
025 + 050 + 050 + 050	15,2	•			•			•										•		•	
035 + 035 + 035 + 035	15,2		•			•								•				•		•	
035 + 035 + 035 + 050	15,2		•			•								•				•		•	

• Combinazioni possibili / • Prodotto rientrante nelle detrazioni

Potenza massima in raffreddamento (kW)		Parete												Cassetta		Canalizz. VivAir Multi (kW)		Console		Detrazioni		
Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne	VivAir One (kW)		VivAir Lite (kW)						VivAir Max (kW)						SDH1-035 MNKI 8000010727	SDH1-050 MNKI 8000010741	SDH1-035 MNDI 8000010729	SDH1-025 MNCI 8000010716		SDH1-035 MNCI 8000010718	
		SDHL1-025 NWI 0010044036	SDHL1-035 NWI 0010044037	SDHB1-020S NWI 8000010692	SDHB1-025S NWI 8000010704	SDHB1-035S NWI 8000010709	SDHB1-050S NWI 8000010694	SDHB1-065S NWI 8000010701	SDHP1-020S NWI 8000015121	SDHP1-025S NWI 8000010680	SDHP1-035S NWI 8000010689	SDHP1-050S NWI 8000010688	SDHP1-065S NWI 8000010691	3,5	5,0					3,5		2,5
SDH1-120MNA50 8000010725	035 + 035 + 035 + 065	15,2	●				●							●					●		●	
	035 + 035 + 050 + 050	15,2	●				●							●						●		●
	020 + 020 + 020 + 020 + 020	12,7			●					●												●
	020 + 020 + 020 + 020 + 025	13,4	●		●	●				●											●	●
	020 + 020 + 020 + 020 + 035	14,5		●	●			●			●							●			●	●
	020 + 020 + 020 + 020 + 050	15,2			●				●		●					●				●		●
	020 + 020 + 020 + 020 + 065	15,2			●				●		●					●				●		●
	020 + 020 + 020 + 025 + 025	14,1	●		●	●				●		●								●		●
	020 + 020 + 020 + 025 + 035	15,2	●	●	●	●				●		●				●			●		●	●
	020 + 020 + 020 + 025 + 050	15,2	●		●	●			●		●					●				●		●
	020 + 020 + 020 + 025 + 065	15,2	●		●	●			●		●					●				●		●
	020 + 020 + 020 + 035 + 035	15,2		●	●			●			●				●				●		●	●
	020 + 020 + 020 + 035 + 050	15,2		●	●			●			●				●				●		●	●
	020 + 020 + 020 + 035 + 065	15,2		●	●			●			●				●				●		●	●
	020 + 020 + 020 + 050 + 050	15,2			●				●		●					●				●		●
	020 + 020 + 020 + 050 + 065	15,2			●				●		●					●				●		●
	020 + 020 + 025 + 025 + 025	14,8	●		●	●				●		●				●				●		●
	020 + 020 + 025 + 025 + 035	15,2	●	●	●	●				●		●				●			●		●	●
	020 + 020 + 025 + 025 + 050	15,2	●		●	●			●		●					●				●		●
	020 + 020 + 025 + 025 + 065	15,2	●		●	●			●		●					●				●		●
	020 + 020 + 025 + 035 + 035	15,2	●	●	●	●				●		●				●			●		●	●
	020 + 020 + 025 + 035 + 050	15,2	●	●	●	●				●		●				●			●		●	●
	020 + 020 + 025 + 035 + 065	15,2	●	●	●	●				●		●				●			●		●	●
	020 + 020 + 025 + 050 + 050	15,2	●		●	●				●		●				●				●		●
	020 + 020 + 035 + 035 + 035	15,2		●	●			●			●					●			●		●	●
	020 + 020 + 035 + 035 + 050	15,2		●	●			●			●					●			●		●	●
	020 + 020 + 035 + 035 + 065	15,2		●	●			●			●					●			●		●	●
	020 + 020 + 035 + 050 + 050	15,2		●	●			●			●					●			●		●	●
	020 + 025 + 025 + 025 + 025	15,2	●	●	●	●				●		●				●				●		●
	020 + 025 + 025 + 025 + 035	15,2	●	●	●	●				●		●				●			●		●	●
	020 + 025 + 025 + 025 + 050	15,2	●		●	●			●		●					●				●		●
	020 + 025 + 025 + 025 + 065	15,2	●		●	●			●		●					●				●		●
	020 + 025 + 025 + 035 + 035	15,2	●	●	●	●				●		●				●			●		●	●
	020 + 025 + 025 + 035 + 050	15,2	●	●	●	●				●		●				●			●		●	●
	020 + 025 + 025 + 035 + 065	15,2	●	●	●	●				●		●				●			●		●	●
	020 + 025 + 025 + 050 + 050	15,2	●		●	●				●		●				●				●		●
	020 + 025 + 035 + 035 + 035	15,2	●	●	●	●				●		●				●			●		●	●
	020 + 025 + 035 + 035 + 050	15,2	●	●	●	●				●		●				●			●		●	●
	020 + 035 + 035 + 035 + 035	15,2		●	●			●			●					●			●		●	●
	020 + 035 + 035 + 035 + 050	15,2		●	●			●			●					●			●		●	●
	025 + 025 + 025 + 025 + 025	15,2	●		●			●			●					●				●		●
	025 + 025 + 025 + 025 + 035	15,2	●	●		●				●		●				●			●		●	●
	025 + 025 + 025 + 025 + 050	15,2	●		●			●			●					●				●		●
	025 + 025 + 025 + 025 + 065	15,2	●		●			●			●					●				●		●
	025 + 025 + 025 + 035 + 035	15,2	●	●		●				●		●				●			●		●	●
025 + 025 + 025 + 035 + 050	15,2	●	●		●				●		●				●			●		●	●	
025 + 025 + 025 + 035 + 065	15,2	●		●			●			●					●				●		●	
025 + 025 + 025 + 050 + 050	15,2	●		●			●			●					●				●		●	
025 + 025 + 025 + 050 + 065	15,2	●		●			●			●					●				●		●	
025 + 025 + 035 + 035 + 035	15,2	●	●		●				●		●				●			●		●	●	
025 + 025 + 035 + 035 + 050	15,2	●	●		●				●		●				●			●		●	●	
025 + 025 + 035 + 035 + 065	15,2	●		●			●			●					●				●		●	
025 + 025 + 035 + 050 + 050	15,2	●		●			●			●					●				●		●	
025 + 025 + 035 + 035 + 035	15,2	●	●		●				●		●				●			●		●	●	
025 + 025 + 035 + 035 + 050	15,2	●	●		●				●		●				●			●		●	●	
025 + 035 + 035 + 035 + 035	15,2	●	●		●				●		●				●			●		●	●	
025 + 035 + 035 + 035 + 050	15,2	●	●		●				●		●				●			●		●	●	
035 + 035 + 035 + 035 + 035	15,2		●				●				●				●				●		●	

● Combinazioni possibili / ● Prodotto rientrante nelle detrazioni

# Tabella di combinazioni - potenze e efficienze raffrescamento

Unità Esterna (UE)	Combinazioni Unità Interne (UI) A + B + C + D + E	Potenza Raffr. (kW)			Potenza assorbita Raffr. (kW)			EER	COP	Efficienza Raffrescamento						Detrazioni	
		Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			VivAir One	VivAir Lite	VivAir Max	Cassette VivAir Multi	Console VivAir Multi	Canalizzato VivAir Multi		
SDH1-040MNA20 8000010710	020+020	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++		A++					●
	020+025	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++	A++	A++		A++			●
	020+035	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	025+025	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	025+035	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
SDH1-050MNA20 8000010714	020+020	2,15	4,40	5,00	0,40	1,40	2,00	3,14	4,73	A++	A++	A++					●
	020+025	2,15	4,80	5,20	0,40	1,44	2,00	3,33	4,91	A++	A++	A++		A++			●
	020+035	2,15	5,30	5,80	0,40	1,48	2,50	3,58	4,52	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	025+025	2,15	5,30	5,80	0,40	1,48	2,50	3,58	4,52	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	025+035	2,15	5,30	5,80	0,50	1,48	2,50	3,58	4,52	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	035+035	2,15	5,30	5,80	0,50	1,48	2,50	3,58	4,52	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
SDH1-070MNA30 8000010721	020+020	2,30	4,40	5,40	0,60	1,10	2,60	4,01	4,00	A++	A++	A++					●
	020+025	2,30	4,80	5,60	0,60	1,25	2,80	3,83	3,90	A++	A++	A++		A++			●
	020+035	2,30	5,70	6,30	0,80	1,50	3,00	3,80	3,91	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+050	2,30	7,10	8,50	1,00	1,88	3,40	3,78	3,72	A++	A++	A++	A++				●
	025+025	2,30	5,30	6,30	0,80	1,40	3,00	3,79	3,83	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	025+035	2,30	6,10	7,30	1,00	1,65	3,20	3,71	3,84	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	025+050	2,30	7,10	8,50	1,10	1,88	3,40	3,78	3,86	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	035+035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	3,86	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	035+050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	3,86	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	050+050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	3,86	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+020+020	2,30	6,60	9,20	1,10	1,65	3,20	4,01	4,00	A++	A++	A++					●
	020+020+025	2,30	7,00	9,20	1,10	1,80	3,40	3,89	3,84	A++	A++	A++		A++			●
	020+020+035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+020+050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++				●
	020+025+025	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++		A++			●
	020+025+035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+025+050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+035+035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	025+025+025	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	025+025+035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
025+025+050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●	
025+035+035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●	
035+035+035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●	
SDH1-080MNA40 8000010700	020+020	2,30	4,40	5,40	0,80	1,10	2,40	4,00	4,73	A++	A++	A++					●
	020+025	2,30	4,80	5,60	0,80	1,20	2,60	4,00	4,30	A++	A++	A++		A++			●
	020+035	2,30	5,70	6,30	0,80	1,44	2,60	3,96	4,29	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+050	2,30	7,20	8,50	1,00	1,90	3,00	3,79	4,17	A++	A++	A++	A++				●
	025+025	2,30	5,30	6,30	0,80	1,40	2,60	3,79	3,96	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	025+035	2,30	6,10	7,30	0,80	1,60	2,80	3,81	4,99	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	025+050	2,30	7,60	8,50	1,20	2,00	2,80	3,80	3,11	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	035+035	2,30	7,00	9,20	1,20	1,80	2,80	3,89	4,03	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	035+050	2,30	8,00	10,00	1,20	2,12	3,40	3,77	4,27	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	050+050	2,30	8,00	11,00	1,20	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+020+020	2,30	6,60	9,20	1,20	1,60	2,80	4,13	4,73	A++	A++	A++					●
	020+020+025	2,30	7,00	9,50	1,20	1,75	2,80	4,00	4,43	A++	A++	A++		A++			●
	020+020+035	2,30	7,90	9,60	1,20	2,00	3,00	3,95	4,41	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+020+050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++				●
	020+025+025	2,30	7,40	9,50	1,30	1,90	3,00	3,89	4,17	A++	A++	A++		A++			●
	020+025+035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,27	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+025+050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+035+035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+035+050	2,30	9,03	11,00	1,30	2,12	3,60	4,26	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
	025+025+025	2,30	8,00	10,00	1,30	2,00	3,40	4,00	4,48	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●
025+025+035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●	
025+025+050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++		●	

● Prodotto rientrante nelle detrazioni



Unità Esterna (UE)	Combinazioni Unità Interne (UI) A + B + C + D + E	Potenza Raffr. (kW)			Potenza assorbita Raffr. (kW)			EER	COP	Efficienza Raffrescamento						Detrazioni
		Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			VivAir One	VivAir Lite	VivAir Max	Cassette VivAir Multi	Console VivAir Multi	Canalizzato VivAir Multi	
SDH1-060MNA40 8000010700	025+035+035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+035+050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035+035+035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035+035+050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+020+020	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++		A++		●
	020+020+020+025	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++		A++		●
	020+020+020+035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+020+050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++			●
	020+020+025+025	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++		A++		●
	020+020+025+035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+025+050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+020+035+035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+035+025	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++		A++	A++	●
	020+025+025+035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+025+035+035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
025+025+025+025	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
025+025+025+035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
025+025+035+035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
SDH1-120MNA50 8000010725	020+050	2,60	7,20	8,50	1,60	2,40	3,50	3,00	3,42	A++	A++	A++	A++			
	020+065	2,60	9,40	10,33	1,60	3,40	4,60	2,76	3,96	A++	A++	A++				
	025+035	2,60	6,10	7,50	1,60	2,30	4,60	2,65	2,87	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025+050	2,60	7,60	9,00	1,60	2,60	4,60	2,92	3,23	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025+065	2,60	9,80	11,00	1,60	3,40	4,60	2,88	4,04	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	035+035	2,60	7,00	9,20	1,60	2,40	4,60	2,92	2,92	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	035+050	2,60	8,50	10,00	1,60	3,00	4,60	2,83	3,36	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	035+065	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12	4,39	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	050+050	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12	4,00	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	050+065	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	065+065	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	020+020+020	2,60	6,60	9,20	1,60	2,30	3,50	2,87	3,25	A++	A++	A++				
	020+020+025	2,60	7,00	9,50	1,60	2,40	3,50	2,92	3,33	A++	A++	A++		A++		
	020+020+035	2,60	7,90	9,60	1,60	2,40	3,50	3,29	3,46	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+050	2,60	9,40	11,00	1,60	2,60	3,60	3,62	3,86	A++	A++	A++	A++			●
	020+020+065	2,60	11,60	12,00	1,60	3,00	4,60	3,87	4,29	A++	A++	A++				●
	020+025+025	2,60	7,40	9,50	1,60	2,60	3,60	2,85	3,15	A++	A++	A++		A++		
	020+025+035	2,60	8,30	11,00	1,60	2,60	3,60	3,19	3,54	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	020+025+050	2,60	9,80	12,30	1,60	3,00	4,00	3,27	3,93	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+025+065	2,60	12,00	14,47	1,60	3,40	4,60	3,53	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020+035+035	2,60	9,20	11,21	1,60	3,00	4,00	3,07	3,19	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	020+035+050	2,60	10,70	13,39	1,60	3,00	4,60	3,57	3,75	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	020+050+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020+065+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	025+025+025	2,60	8,00	10,00	1,60	2,80	4,60	2,86	3,23	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025+025+035	2,60	9,40	11,00	1,60	3,40	4,60	2,76	3,36	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025+025+050	2,60	10,20	13,02	1,60	3,00	4,60	3,40	4,00	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+035+035	2,60	9,60	11,94	1,60	3,00	4,60	3,20	3,71	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025+035+050	2,60	11,10	14,11	1,60	3,40	4,60	3,26	3,82	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
025+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
025+050+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
025+065+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
035+035+035	2,60	10,50	13,02	1,60	3,00	4,60	3,50	4,64	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
035+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	

● Prodotto rientrante nelle detrazioni



# Tabella di combinazioni - potenze e efficienze raffrescamento

Unità Esterna (UE)	Combinazioni Unità Interne (UI) A + B + C + D + E	Potenza Raffr. (kW)			Potenza assorbita Raffr. (kW)			EER	COP	Efficienza Raffrescamento						Detrazioni
		Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			VivAir One	VivAir Lite	VivAir Max	Cassette VivAir Multi	Console VivAir Multi	Canalizzato VivAir Multi	
SDH1-120MNA50 8000010725	035+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035+050+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035+065+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	050+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	050+050+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+020+020	2,60	8,80	11,00	1,60	2,60	3,60	3,38	4,00	A++	A++	A++				●
	020+020+020+025	2,60	9,20	11,00	1,60	2,60	3,60	3,54	3,79	A++	A++	A++		A++		●
	020+020+020+035	2,60	10,10	11,94	1,60	2,60	3,60	3,88	4,14	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+020+050	2,60	11,60	14,11	1,60	3,40	4,60	3,41	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020+020+020+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	020+020+025+025	2,60	9,60	11,58	1,60	3,40	4,60	2,82	3,86	A++	A++	A++		A++		●
	020+020+025+035	2,60	10,50	12,66	1,60	3,00	4,60	3,50	3,93	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+025+050	2,60	12,00	14,83	1,60	3,40	4,60	3,53	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+020+025+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020+020+035+035	2,60	11,40	13,75	1,60	3,40	4,60	3,35	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020+020+050+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020+020+065+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	020+025+025+025	2,60	10,10	12,30	1,60	2,60	3,60	3,88	3,67	A++	A++	A++		A++		●
	020+025+025+035	2,60	11,00	13,39	1,60	3,40	4,60	3,24	4,00	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+025+025+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+025+025+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020+025+035+035	2,60	11,90	14,47	1,60	3,40	4,60	3,50	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+025+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+025+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+025+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+025+050+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+035+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+035+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+035+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+035+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+035+050+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+050+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+025+025	2,60	10,40	13,02	1,60	3,40	4,60	3,06	4,33	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+025+035	2,60	11,30	14,11	1,60	3,40	4,60	3,32	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+025+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+025+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+050+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
025+035+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
025+035+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
025+035+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
025+035+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
025+035+050+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
025+050+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
035+035+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
035+035+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
035+035+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
035+035+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
020+020+020+020+020	2,60	11,00	12,66	1,60	3,40	4,60	3,24	4,33	A++	A++	A++				●	

● Prodotto rientrante nelle detrazioni




Unità Esterna (UE)	Combinazioni Unità Interne (UI) A + B + C + D + E	Potenza Raffr. (kW)			Potenza assorbita Raffr. (kW)			EER	COP	Efficienza Raffrescamento						Detrazioni
		Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			VivAir One	VivAir Lite	VivAir Max	Cassette VivAir Multi	Console VivAir Multi	Canalizzato VivAir Multi	
SDHi-120MNA50 8000010725	020+020+020+020+025	2,60	11,40	13,39	1,60	3,40	4,60	3,35	4,33	A++	A++	A++		A++		●
	020+020+020+020+035	2,60	12,10	14,47	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+020+020+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020+020+020+020+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	020+020+020+025+025	2,60	11,80	14,11	1,60	3,40	4,60	3,47	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020+020+020+025+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+020+025+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020+020+020+025+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020+020+020+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+020+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+020+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+020+050+050	2,60	12,88	15,20	1,60	3,40	4,60	3,79	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020+020+020+050+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020+020+025+025+025	2,60	12,10	14,83	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020+020+025+025+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+025+025+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+020+025+025+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020+020+025+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+025+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+025+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+025+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020+020+035+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+035+035+050	2,60	13,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,85	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+035+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+035+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+025+025+025+025	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020+025+025+025+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+025+025+025+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+025+025+025+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020+025+025+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+025+025+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+025+025+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+025+025+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020+025+035+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+025+035+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+035+035+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+035+035+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+025+025+025	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+025+025+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+025+025+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
025+025+025+025+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
025+025+025+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
025+025+025+035+050	2,60	12,49	15,20	1,60	3,40	4,60	3,67	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
025+025+025+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
025+025+025+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
025+025+035+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
025+025+035+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
025+035+035+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
025+035+035+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
035+035+035+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	

● Prodotto rientrante nelle detrazioni




# VivAir Multi

## Dima unità esterne MULTI

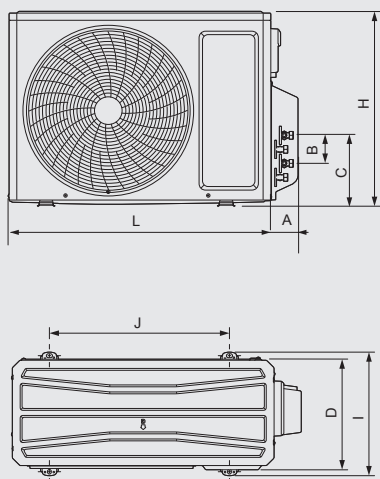


Legenda modello SDH1- 040MNA20	Legenda modello SDH1- 050MNA20	Legenda modello SDH1- 070MNA30	Legenda modello SDH1- 080MNA40	Legenda modello SDH1- 120MNA50
H 550 mm	H 550 mm	H 660 mm	H 660 mm	H 826 mm
L 745 mm	L 745 mm	L 889 mm	L 889 mm	L 943 mm
D 300 mm	D 300 mm	D 340 mm	D 340 mm	D 369 mm
A 77 mm	A 77 mm	A 75 mm	A 75 mm	A 77 mm
B 40 mm	B 40 mm	B 40 mm	B 40 mm	B 40 mm
C 201 mm	C 201 mm	C 289 mm	C 369 mm	C 462 mm
I 332 mm	I 332 mm	I 371 mm	I 371 mm	I 396 mm
J 512 mm	J 512 mm	J 570 mm	J 570 mm	J 635 mm
Peso Kg: 30,0	Peso Kg: 32,0	Peso Kg: 47,5	Peso Kg: 51,0	Peso Kg: 73,0

## Dima unità interna CANALIZZATO

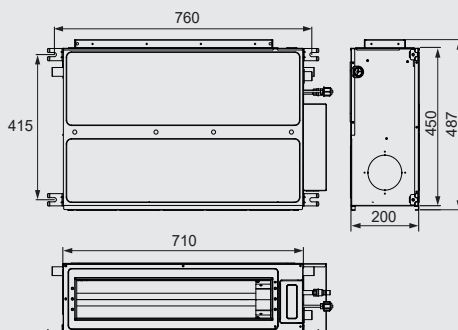

## Dime unità interne MULTI

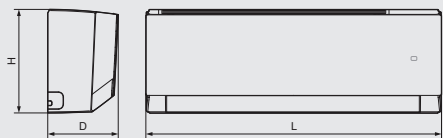

Legenda  
modello SDHP  
1-020 NWI

H 293 mm  
L 837 mm  
D 200 mm  
Peso Kg: 9,5

Legenda  
modello SDHP  
1-025 NWI

H 293 mm  
L 837 mm  
D 200 mm  
Peso Kg: 9,5

Legenda  
modello SDHP  
1-035 NWI


H 293 mm  
L 837 mm  
D 200 mm  
Peso Kg: 9,5

Legenda  
modello SDHP  
1-050 NWI

H 311 mm  
L 993 mm  
D 222 mm  
Peso Kg: 13,0

Legenda  
modello SDHP  
1-065 NWI

H 311 mm  
L 993 mm  
D 222 mm  
Peso Kg: 13,0



Legenda  
modello SDHB1-  
020 NWI

H 185 mm  
L 708 mm  
D 260 mm  
Peso Kg: 7,5

Legenda  
modello SDHB1-  
025 NWI

H 200 mm  
L 835 mm  
D 275 mm  
Peso Kg: 9,0

Legenda  
modello SDHB1-  
035 NWI


H 200 mm  
L 835 mm  
D 275 mm  
Peso Kg: 9,0

Legenda  
modello SDHB1-  
050 NWI

H 246 mm  
L 943 mm  
D 333 mm  
Peso Kg: 11,3

Legenda  
modello SDHB1-  
065 NWI

H 246 mm  
L 1078 mm  
D 333 mm  
Peso Kg: 15

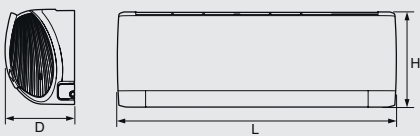


Legenda  
modello SDHL  
1-025 NWI

H 254 mm  
L 744 mm  
D 185 mm  
Peso Kg: 7,5

Legenda  
modello SDH L  
1-030 NWI

H 254 mm  
L 744 mm  
D 185 mm  
Peso Kg: 7,5


## Dima unità interna CONSOLE

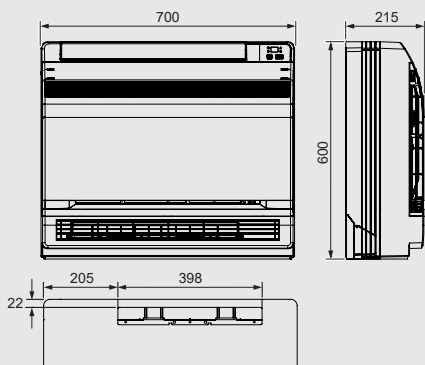

A Connessione liquido 1/4"  
A Connessione gas 1/2"  
B Connessione drenaggio  
31 mm.

Misure in mm.


## Dima unità interna CASSETTA

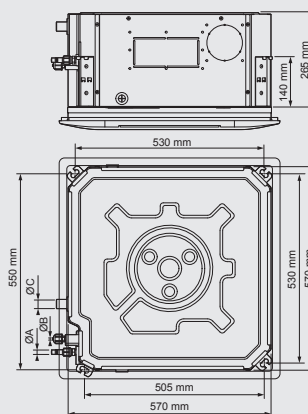

A Connessione liquido 1/4"  
A Connessione gas 3/8"  
B Connessione drenaggio  
26 mm.

Misure in mm.

# Accessori climatizzazione residenziale

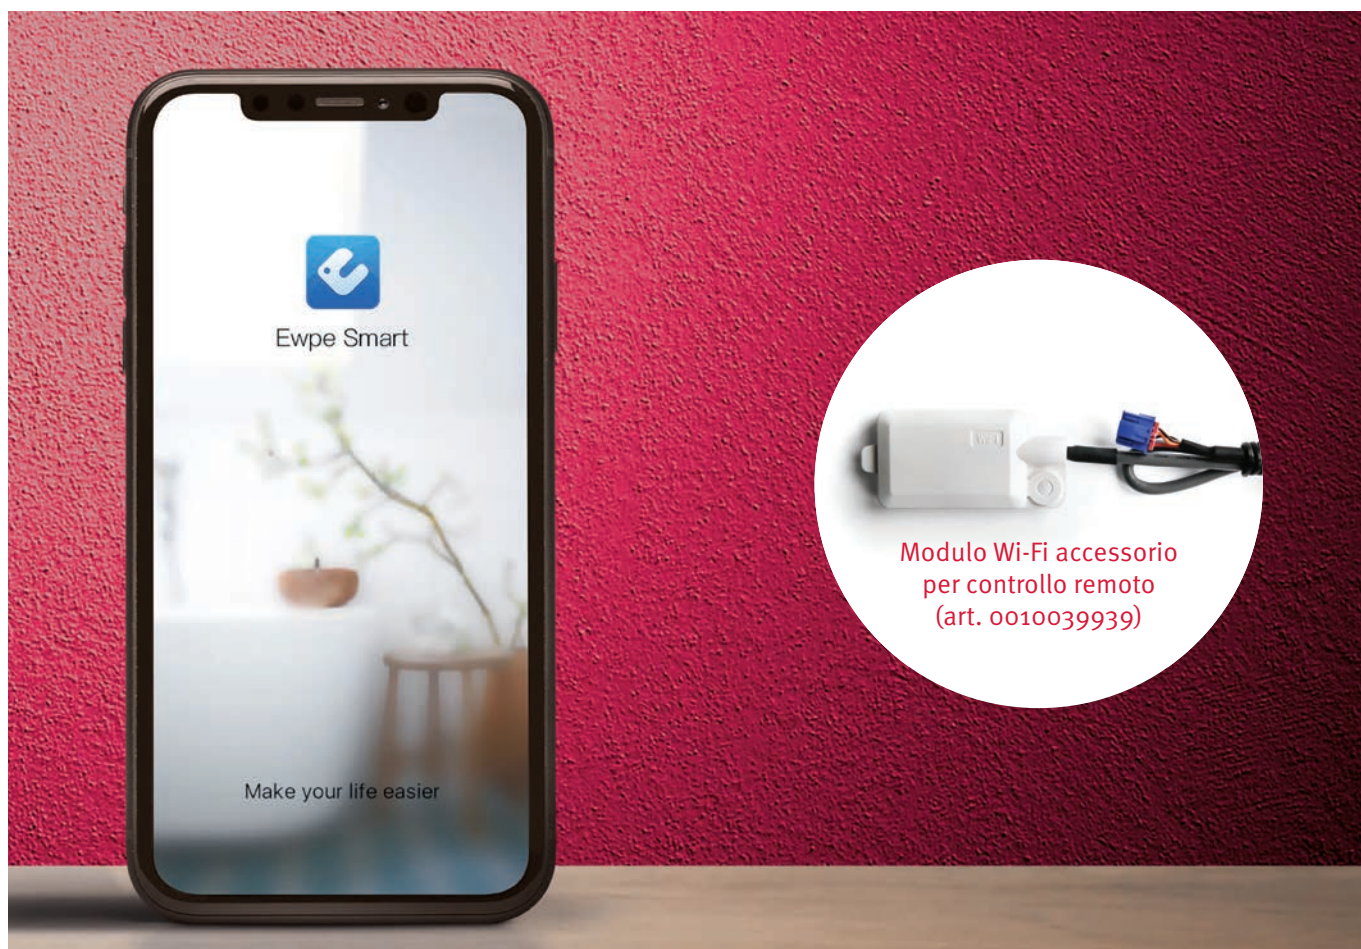

## Modulo Wi-Fi per controllo da remoto

Con l'integrazione del modulo Wi-Fi (un modulo per ogni unità interna) la gestione del climatizzatore avviene direttamente da smartphone o tablet. Con una semplice connessione Wi-Fi domestica, attraverso l'app dedicata l'utente può impostare i parametri del comfort desiderato anche quando è fuori casa.


**Gestione semplice e intuitiva:** con Ewpe Smart App, gratuita per i sistemi iOS e Android, il climatizzatore è sempre sotto controllo, ovunque si trovi l'utente.

**Accesso multiplo:** grazie all'opzione "Family", l'applicazione consente la gestione dell'impianto da parte di più dispositivi, garantendo la massima flessibilità.

**Connessione in piena sicurezza:** il modulo Wi-Fi Hermann Saunier Duval ha ricevuto il VDE Smart home label Certificates, certificazione che garantisce il rispetto di tutti i criteri chiave di sicurezza e gestione dei dati dei sistemi connessi.



Ewpe Smart App



# Estensione di garanzia 2+3



## Prenditi cura del tuo clima con l'estensione di garanzia

Grazie all'estensione di garanzia, Hermann Saunier Duval offre 5 anni di tranquillità e di risparmio per te e per la salute del tuo climatizzatore.

Il programma di estensione Garanzia 5 è gratuito e, in aggiunta ai 2 anni di garanzia convenzionale, ti offre 3 anni di garanzia\* sui pezzi di ricambio originali, assicurandoti il comfort di casa in ogni situazione. Per maggiori dettagli e sulle modalità di attivazione consulta il sito [hermann-saunierduval.it](http://hermann-saunierduval.it).

\* Disponibile sulla gamma VivAir Max, VivAir Lite e VivAir Multi esclusi i modelli con unità interne VivAir One e i comandi



## Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano

Tel. +39 02 697 121

Registro A.E.E. IT08020000003755

Registro Pile IT09060P00001133

[info@hermann-saunierduval.it](mailto:info@hermann-saunierduval.it)  
[hermann-saunierduval.it](http://hermann-saunierduval.it)



Hermann  
Saunier Duval